

# KV-SafeNet

Konfigurationsfragebogen




Duria eG

+49 (0)2421 2707 0

+49 (0)2421 2707 122

info@duria.de

http:// www.duria.de

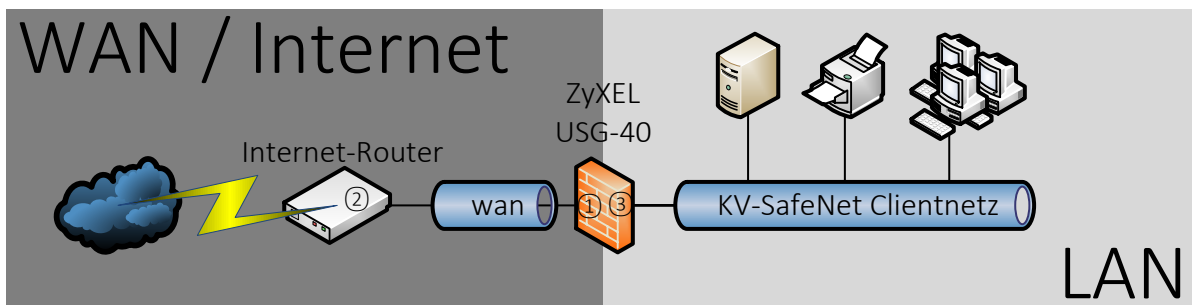

Der bestehende Internet-Router (2) muss IPSec/Nat-Traversal unterstützen, sowie die Ports UDP 500(IKE), UDP 4500 (NAT-T), UDP 53 (DNS) und TCP/UDP 123 (NTP), TCP 443 und TCP 7442 (Konfigurationsserver) ausgehend erlauben.

	Beispiel	
IP ZyXEL USG WAN (1)	192.168.0.2	
Subnetzmaske WAN	255.255.255.0	
Standardgateway (2)	192.168.0.1	
DNS-Server (2)	192.168.0.1	
IP ZyXEL USG LAN (3)	192.168.1.1	
Subnetzmaske LAN	255.255.255.0	

Ausgefüllt durch:

DURIA-Support-Center	
Versand an:	<input type="checkbox"/> Praxis <input type="checkbox"/> DURIA-Support-Center
Name/ Institut (Stempel)	